

Venera

Serie 8001

Idropittura traspirante per interno

DATI PRINCIPALI

Caratteristiche tecniche

Idropittura traspirante idonea per tinteggiare tutti gli ambienti nei quali sia necessario limitare l'accumulo di umidità e di vapore acqueo, fenomeni che possono causare nel tempo la formazione di batteri, muffe, macchie e alonature. Tale idropittura non crea un effetto barriera ed è, quindi, utile per far "respirare il muro" grazie al passaggio di vapore acqueo dalla superficie murale verso l'esterno. Pertanto, viene utilizzata prevalentemente in ambienti come cucine, bagni, taverne, cantine e seminterrati, dove la formazione di condensa è molto frequente ed elevata.

Campi di utilizzo

Venera è ideale per la pitturazione di superfici murali interne quali intonaco civile, gesso, cartongesso di edifici civili e industriali come abitazioni private o capannoni.

Destinazioni d'uso: Interno

Confezioni disponibili: 4 l - 12 l

Supporti idonei: Intonaco civile, gesso, cartongesso

Potere coprente secondo UNI 13300: Classe 2

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. a-BA)
Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 18 g/l

DATI TECNICI

Resa

7,3 m²/l - 4 m²/kg per strato

Consumo medio teorico

240 gr/m²

Diluizione

50-65% in volume con acqua di rete

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo

Spessore secco totale

130 µm

Temperatura di applicazione

Min 5°C - Max 35°C

N° strati

2 strati

Conservazione

Conservare il prodotto nell'imballo originale per 1 anno a temperature non inferiori ai 5°C e non superiori ai 35°C

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Intervallo di riverniciatura: 4 - 6 ore

Essiccazione in profondità: 24 ore

Essiccazione al tatto: 1 - 2 ore



Venera

Serie 8001

Idropittura traspirante per interno



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Superfici murali interne nuove

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di asportare polvere e parti di intonaco non perfettamente aderenti. Dopo aver stuccato la parete con stucco in polvere o in pasta e atteso la perfetta essiccazione, carteggiare e isolare la superficie con un fissativo acrilico idoneo per interno.

Superfici murali interne già tinteggiate

Assicurarsi che la pittura applicata in precedenza sia ancora ben aderente sulla superficie. Qualora non sia così, rimuovere dal supporto eventuali tracce d'idropittura non aderente e sfarinante tramite raschiatura e successivamente livellare la superficie con apposito stucco. Dopo aver atteso la perfetta essiccazione, carteggiare il supporto e applicare uno strato di fissativo acrilico idoneo per interno.

Superfici in cartongesso e gesso

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di carteggiare le giunture stuccate dei pannelli in cartongesso. Successivamente, isolare la superficie con un fissativo consolidante idoneo per cartongesso.

Superfici contaminate da alghe, muffe e macchie

Si consiglia di trattare la superficie con una soluzione risanante. Dopo 24 ore, asportare manualmente le macchie scure. Successivamente applicare uno strato di fissativo acrilico idoneo per interno.

AVVERTENZE E CONSIGLI

- Il prodotto teme il gelo per questo va conservato nel proprio contenitore originale a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
- Al fine di evitare la formazione di muffe, è necessario diluire il prodotto con acqua di rete.
- Si consiglia di lavare gli strumenti per l'applicazione con cura cercando di evitare il successivo posizionamento in contenitori potenzialmente contaminati da batteri.
- Le rese indicate hanno funzione teorica in quanto influenzate dal metodo di applicazione e dalla tipologia di colore realizzato.

Disclaimer

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati tramite l'utilizzo di prodotti di Easy Paint Srl in conformità alle specifiche riportate nel presente documento. L'utilizzo improprio rispetto a quanto indicato può compromettere le performance del prodotto e del ciclo di tinteggiatura. Le informazioni devono, pertanto, essere considerate attendibili, tuttavia Easy Paint Srl non può garantire le stesse in virtù delle variabili relative alle condizioni di applicazione e conservazione, non essendo sotto lo stretto controllo dell'azienda. In ogni caso, permane in capo al cliente la responsabilità di procedere a regola d'arte, rispettando i parametri di preparazione delle superfici e di applicazione dei prodotti. Nel caso in cui sorgano quesiti in merito a tali disposizioni tecniche, si consiglia di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica ai numeri +39 030 7289451 - +39 030 7289450 oppure alla mail info@tintosmart.it.

Gemini

Idropittura lavabile per interno

Serie 8002



DATI PRINCIPALI

Caratteristiche tecniche

Idropittura lavabile caratterizzata per un'importante resistenza allo strofinio e all'usura, nonché per una buona idrorepellenza. In virtù dell'elevata resistenza all'abrasione, vi è la possibilità di strofinare le pareti mediante un semplice panno di spugna bagnato. Per questi motivi, è l'idropittura idonea per la tinteggiatura di ambienti di pregio come camere da letto, salotti o dovunque sia richiesta una bassa presa di sporco e una finitura di qualità.

Campi di utilizzo

Gemini è ideale per la pitturazione di superfici murali interne quali intonaco civile, gesso, cartongesso e pareti rasate a stucco di edifici civili e industriali come abitazioni private o capannoni.

Destinazioni d'uso: Interno

Confezioni disponibili: 4 l - 12 l

Supporti Idonei: Intonaco civile, gesso, cartongesso, pareti rasate a stucco

Potere coprente secondo UNI 13300: Classe 2

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. a-BA)
Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 15 g/l

DATI TECNICI

Resa

8,5 m²/l – 5,7 m²/kg per strato

Consumo medio teorico

190 gr/m²

Diluizione

30-45% in volume con acqua di rete

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo

Spessore secco totale

100 µm

Temperatura di applicazione

Min 5°C - Max 35°C

N° strati

2 strati

Conservazione

Conservare il prodotto nell'imballo originale per 1 anno a temperature non inferiori ai 5°C e non superiori ai 35°C

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Intervallo di riverniciatura: 4 - 6 ore

Essiccazione in profondità: 24 ore

Essiccazione al tatto: 1 - 2 ore



Gemini

Idropittura lavabile per interno

Serie 8002

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Superfici murali interne nuove

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di asportare polvere e parti di intonaco non perfettamente aderenti. Dopo aver stuccato la parete con stucco in polvere o in pasta e atteso la perfetta essiccazione, carteggiare e isolare la superficie con un fissativo acrilico idoneo per interno.

Superfici murali interne già tinteggiate

Assicurarsi che la pittura applicata in precedenza sia ancora ben aderente sulla superficie. Qualora non sia così, rimuovere dal supporto eventuali tracce d'idropittura non aderente e sfarinante tramite raschiatura e successivamente livellare la superficie con apposito stucco. Dopo aver atteso la perfetta essiccazione, carteggiare il supporto e applicare uno strato di fissativo acrilico idoneo per interno.

Superfici in cartongesso e gesso

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di carteggiare le giunture stuccate dei pannelli in cartongesso. Successivamente, isolare la superficie con un fissativo consolidante idoneo per cartongesso.

Superfici rasate a stucco

Carteggiare la superficie stuccata con disco abrasivo e successivamente eliminare il supporto da residui polverosi. Infine, prima di procedere all'applicazione della finitura, applicare uno strato di fissativo consolidante.

Superfici contaminate da alghe, muffe e macchie

Si consiglia di trattare la superficie con una soluzione risanante. Dopo 24 ore, asportare manualmente le macchie scure. Successivamente applicare uno strato di fissativo acrilico idoneo per interno.

AVVERTENZE E CONSIGLI

- Il prodotto teme il gelo per questo va conservato nel proprio contenitore originale a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
- Al fine di evitare la formazione di muffe, è necessario diluire il prodotto con acqua di rete.
- Si consiglia di lavare gli strumenti per l'applicazione con cura cercando di evitare il successivo posizionamento in contenitori potenzialmente contaminati da batteri.
- Le rese indicate hanno funzione teorica in quanto influenzate dal metodo di applicazione e dalla tipologia di colore realizzato.

Disclaimer

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati tramite l'utilizzo di prodotti di Easy Paint Srl in conformità alle specifiche riportate nel presente documento. L'utilizzo improprio rispetto a quanto indicato può compromettere le performance del prodotto e del ciclo di tinteggiatura. Le informazioni devono, pertanto, essere considerate attendibili, tuttavia Easy Paint Srl non può garantire le stesse in virtù delle variabili relative alle condizioni di applicazione e conservazione, non essendo sotto lo stretto controllo dell'azienda. In ogni caso, permane in capo al cliente la responsabilità di procedere a regola d'arte, rispettando i parametri di preparazione delle superfici e di applicazione dei prodotti. Nel caso in cui sorgano quesiti in merito a tali disposizioni tecniche, si consiglia di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica ai numeri +39 030 7289451 - +39 030 7289450 oppure alla mail info@tintosmart.it.

Mercury

Serie 8003

Idropittura superlavabile per interno ed esterno

DATI PRINCIPALI

Caratteristiche tecniche

Idropittura superlavabile idonea per tinteggiare tutti i locali e gli ambienti casalinghi nei quali sia necessario applicare sia tinte chiare che tinte intense senza che le stesse sbiadiscano nel corso del tempo. Per questo motivo, viene utilizzata principalmente per esaltare interni di pregio come camere da letto e salotti. Tale idropittura si caratterizza per ottimo potere coprente, grande resistenza al lavaggio e allo sfregamento in virtù della sua formulazione composta da un elevato quantitativo di resina che contribuisce, inoltre, ad aumentare l'impatto estetico delle pareti. Si applica su superfici murali destinate all'interno e all'esterno grazie ad una buona tenuta agli agenti atmosferici.

Campi di utilizzo

Mercury è ideale per la pitturazione di superfici murali interne ed esterne quali intonaco civile, gesso, cartongesso e pareti rasate a stucco di edifici civili e industriali come abitazioni private o capannoni.

Destinazioni d'uso: Interno, esterno

Confezioni disponibili: 0,70 l (Base trasparente) - 4 l - 12 l

Supporti idonei: Intonaco civile, gesso, cartongesso, pareti rasate a stucco

Potere coprente secondo UNI 13300: Classe 2

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06 - Cat. a-BA)
Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 30 g/l

DATI TECNICI

Resa

12,2 m²/l - 7 m²/kg per strato

Consumo medio teorico

140 gr/m²

Diluizione

30-40% in volume con acqua di rete

Applicazione

Pennello, rullo

Spessore secco totale

80 µm

Temperatura di applicazione

Min 5°C - Max 35°C

N° strati

2 strati

Conservazione

Conservare il prodotto nell'imballo originale per 1 anno a temperature non inferiori ai 5°C e non superiori ai 35°C

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Intervallo di riverniciatura: 4 - 6 ore

Essiccazione in profondità: 24 ore

Essiccazione al tatto: 1 - 2 ore



Mercury

Serie 8003

Idropittura superlavabile per interno ed esterno



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Superfici murali interne nuove

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di asportare polvere e parti di intonaco non perfettamente aderenti. Dopo aver stuccato la parete con stucco in polvere o in pasta e atteso la perfetta essiccazione, carteggiare e isolare la superficie con un fissativo acrilico idoneo per interno.

Superfici murali interne già tinteggiate

Assicurarsi che la pittura applicata in precedenza sia ancora ben aderente sulla superficie. Qualora non sia così, rimuovere dal supporto eventuali tracce d'idropittura non aderente e sfarinante tramite raschiatura e successivamente livellare la superficie con apposito stucco. Dopo aver atteso la perfetta essiccazione, carteggiare il supporto e applicare uno strato di fissativo acrilico idoneo per interno.

Superfici murali esterne nuove

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di asportare polvere e parti di intonaco non perfettamente aderenti. Dopo aver stuccato la parete con stucco in polvere o in pasta e atteso la perfetta essiccazione, carteggiare e isolare la superficie con un fissativo consolidante idoneo per esterno.

Superfici murali esterne già verniciate

Assicurarsi che la pittura applicata in precedenza sia ancora ben aderente sulla superficie. Qualora non sia così, rimuovere dal supporto eventuali tracce d'idropittura non aderente e sfarinante tramite raschiatura spazzolatura o lavaggio con idropulitrice e successivamente livellare la superficie con apposito stucco. Dopo aver atteso la perfetta essiccazione, carteggiare il supporto e applicare uno strato di fissativo consolidante idoneo per esterno.

Superfici in cartongesso e gesso

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di carteggiare le giunture stuccate dei pannelli in cartongesso. Successivamente, isolare la superficie con un fissativo consolidante idoneo per cartongesso.

Superfici rasate a stucco

Carteggiare la superficie stuccata con disco abrasivo e successivamente eliminare il supporto da residui polverosi. Infine, prima di procedere all'applicazione della finitura, applicare uno strato di fissativo consolidante.

Superfici contaminate da alghe, muffe e macchie

Si consiglia di trattare la superficie con una soluzione risanante. Dopo 24 ore, asportare manualmente le macchie scure. Successivamente applicare uno strato di fissativo acrilico idoneo per interno.

AVVERTENZE E CONSIGLI

- Il prodotto teme il gelo per questo va conservato nel proprio contenitore originale a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
- Al fine di evitare la formazione di muffe, è necessario diluire il prodotto con acqua di rete.
- In caso di applicazione all'esterno, non applicare il prodotto nel caso di pioggia, vento o agenti atmosferici avversi. In caso di pioggia successiva all'applicazione, assicurarsi di proteggere la superficie in quanto potrebbero generarsi fenomeni di risolubilizzazione del prodotto e lumacature.
- Si consiglia di lavare gli strumenti per l'applicazione con cura cercando di evitare il successivo posizionamento in contenitori potenzialmente contaminati da batteri.
- Le rese indicate hanno funzione teorica in quanto influenzate dal metodo di applicazione e dalla tipologia di colore realizzato.

Disclaimer

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati tramite l'utilizzo di prodotti di Easy Paint Srl in conformità alle specifiche riportate nel presente documento. L'utilizzo improprio rispetto a quanto indicato può compromettere le performance del prodotto e del ciclo di tinteggiatura. Le informazioni devono, pertanto, essere considerate attendibili, tuttavia Easy Paint Srl non può garantire le stesse in virtù delle variabili relative alle condizioni di applicazione e conservazione, non essendo sotto lo stretto controllo dell'azienda. In ogni caso, permane in capo al cliente la responsabilità di procedere a regola d'arte, rispettando i parametri di preparazione delle superfici e di applicazione dei prodotti. Nel caso in cui sorgano quesiti in merito a tali disposizioni tecniche, si consiglia di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica ai numeri +39 030 7289451 - +39 030 7289450 oppure alla mail info@tintosmart.it.

Kepler

Serie 8004

Smalto murale all'acqua opaco per interno

DATI PRINCIPALI

Caratteristiche tecniche

Kepler è uno smalto murale all'acqua opaco formulato con resine acriliche e ideale per la tinteggiatura di pareti interne. In virtù dell'elevata quantità di resina di cui è dotato, il film verniciante del prodotto consente di formare un elevato effetto barriera in grado di resistere allo sporco, alla polvere e alle macchie di caffè, olio, vino, unto ecc., rendendo la superficie estremamente facile da smacchiare. Inoltre, è caratterizzato da facilità di applicazione a rullo e a pennello.

Campi di utilizzo

Kepler è ideale per la pitturazione di superfici murali interne quali intonaco civile, gesso, cartongesso e pareti rasate a stucco di edifici civili come abitazioni private o locali pubblici come bar, ristoranti, mense.

Destinazioni d'uso: Interno

Confezioni disponibili: 0,64 l (Base trasparente) - 4 l - 8 l

Supporti idonei: Intonaco civile, gesso, cartongesso, pareti rasate a stucco

Potere coprente secondo UNI 13300: Classe 2

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. b-BA)
Pitture lucide per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 100 g/l (2010) - CONTENUTO 1,3 g/l

DATI TECNICI

Resa

12,6 m²/l - 8,7 m²/kg per strato

Consumo medio teorico

142 gr/m²

Diluizione

10-20% in volume con acqua di rete

Applicazione

Pennello, rullo

Spessore secco totale

70 µm

Temperatura di applicazione

Min 5°C - Max 35°C

N° strati

2 strati

Conservazione


Conservare il prodotto nell'imballo originale per 1 anno a temperature non inferiori ai 5°C e non superiori ai 35°C

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Intervallo di riverniciatura: 5 - 6 ore

Essiccazione in profondità: 18 - 24 ore

Essiccazione al tatto: 1 - 2 ore

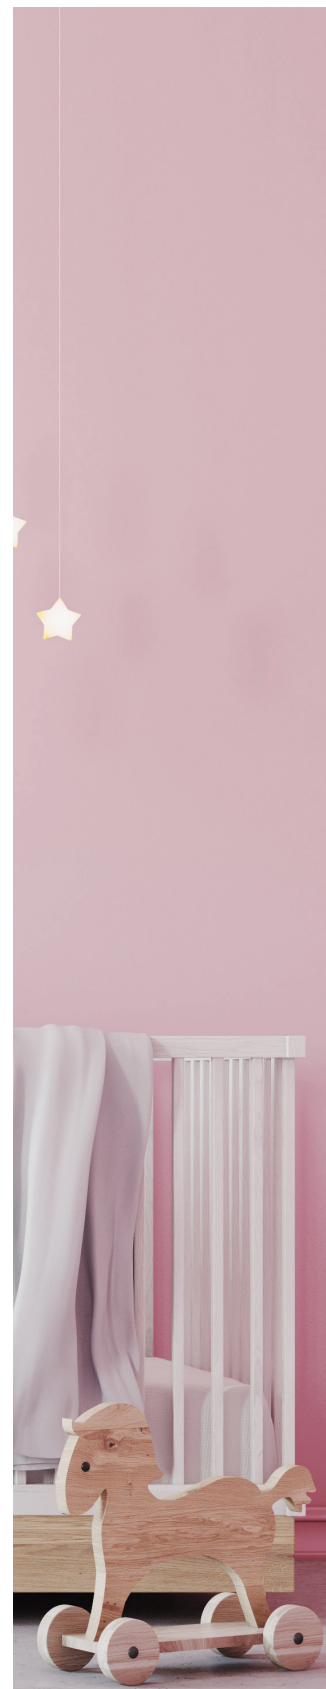

Kepler

Serie 8004

Smalto murale all'acqua opaco per interno

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Superfici murali interne nuove

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di asportare polvere e parti di intonaco non perfettamente aderenti. Dopo aver stuccato la parete con stucco in polvere o in pasta e atteso la perfetta essiccazione, carteggiare e isolare la superficie con un fissativo acrilico idoneo per interno.

Superfici murali interne già tinteggiate

Assicurarsi che la pittura applicata in precedenza sia ancora ben aderente sulla superficie. Qualora non sia così, rimuovere dal supporto eventuali tracce d'idropittura non aderente e sfarinante tramite raschiatura e successivamente livellare la superficie con apposito stucco. Dopo aver atteso la perfetta essiccazione, carteggiare il supporto e applicare uno strato di fissativo acrilico idoneo per interno.

Superfici in cartongesso e gesso

Se la superficie risulta imperfetta, si consiglia di carteggiare le giunture stuccate dei pannelli in cartongesso. Successivamente, isolare la superficie con un fissativo consolidante idoneo per cartongesso.

Superfici rasate a stucco

Carteggiare la superficie stuccata con disco abrasivo e successivamente eliminare il supporto da residui polverosi. Infine, prima di procedere all'applicazione della finitura, applicare uno strato di fissativo consolidante.

Superfici contaminate da alghe, muffe e macchie

Si consiglia di trattare la superficie con una soluzione risanante. Dopo 24 ore, asportare manualmente le macchie scure. Successivamente applicare uno strato di fissativo acrilico idoneo per interno.

AVVERTENZE E CONSIGLI

- Il prodotto teme il gelo per questo va conservato nel proprio contenitore originale a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
- Al fine di evitare la formazione di muffe, è necessario diluire il prodotto con acqua di rete.
- Si consiglia di lavare gli strumenti per l'applicazione con cura cercando di evitare il successivo posizionamento in contenitori potenzialmente contaminati da batteri.
- Le rese indicate hanno funzione teorica in quanto influenzate dal metodo di applicazione e dalla tipologia di colore realizzato.

Disclaimer

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati tramite l'utilizzo di prodotti di Easy Paint Srl in conformità alle specifiche riportate nel presente documento. L'utilizzo improprio rispetto a quanto indicato può compromettere le performance del prodotto e del ciclo di tinteggiatura. Le informazioni devono, pertanto, essere considerate attendibili, tuttavia Easy Paint Srl non può garantire le stesse in virtù delle variabili relative alle condizioni di applicazione e conservazione, non essendo sotto lo stretto controllo dell'azienda. In ogni caso, permane in capo al cliente la responsabilità di procedere a regola d'arte, rispettando i parametri di preparazione delle superfici e di applicazione dei prodotti. Nel caso in cui sorgano quesiti in merito a tali disposizioni tecniche, si consiglia di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica ai numeri +39 030 7289451 - +39 030 7289450 oppure alla mail info@tintosmart.it.